


G47 / G55




	単位	A	B	C	D	E	F
G47	mm	47	51	25	φ8	26.5	21
G55	mm	55	54	29	φ10	27	22

G47P / G55P

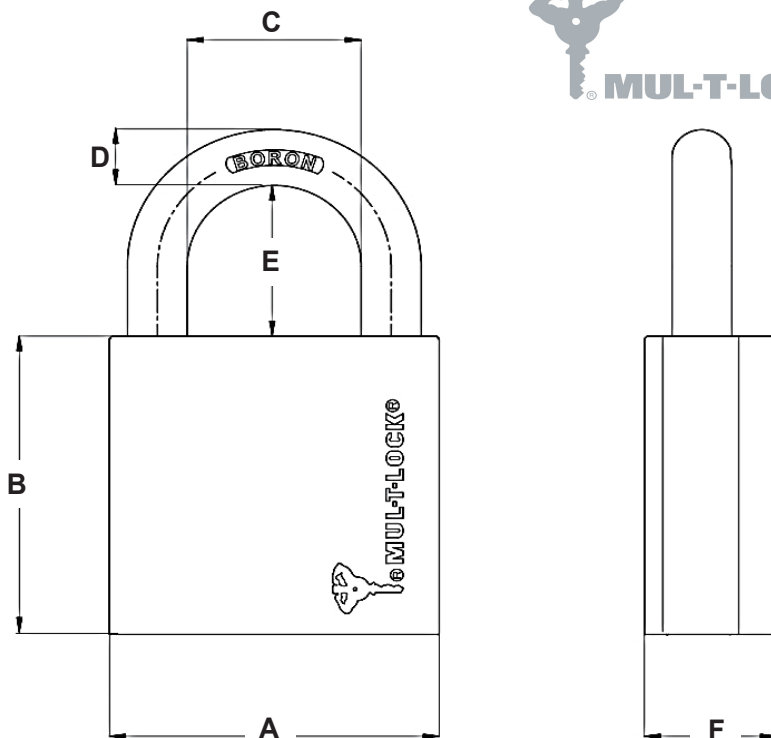

※ P = シャックルプロテクター付

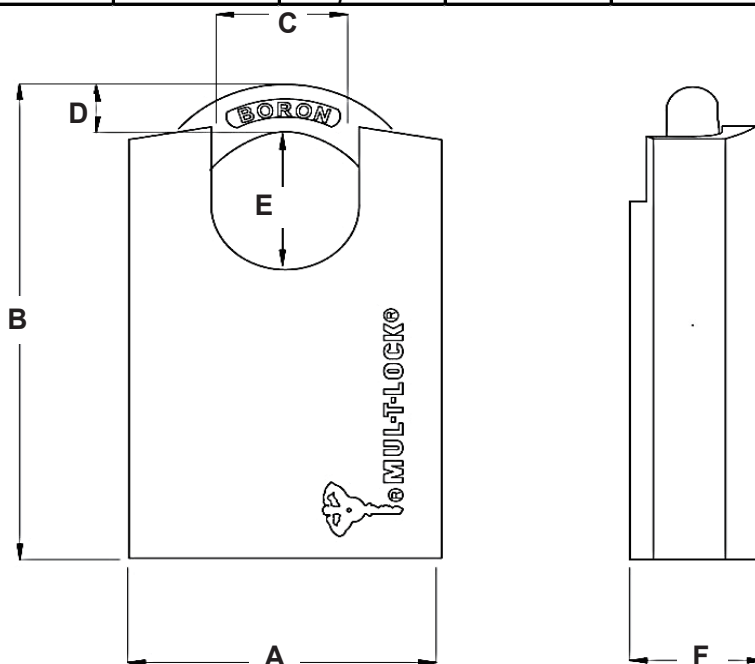

	単位	A	B	C	D	E	F
G47P	mm	47	74	20	φ8	22.5	21
G55P	mm	55	77	20	φ10	23	22

付属品: 鍵3本 合鍵作成用ユーザーカード1枚

CENグレード(セキュリティレベル) = 「 3 」

CEN等級 「3」	鍵違い数	シャックル 引っ張り破壊	シャックル ねじり破壊	シャックル 切断破壊	低音時シャックル 衝撃破壊 (高さ×重さ)	低音時本体 衝撃破壊 (高さ×重さ)	シリンダープラグ ねじり破壊
	2,500パターン	15KN	200N・m	25KN	-20℃	-20℃	5N・m
	(KN=キロニュートン N・m=ニュートンメートル)				1.25mX0.8kg	1.25mX0.8kg	

T A C トレーディング株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-4-3 成田コリンズ 1F

TEL : 0476-91-2145

FAX : 0476-91-2146

http://www.tactrading.co.jp Mail: mtl@tactrading.co.jp



代理店