

MUL-T-LOCK



NE Series PADLOCK

HIGH EFFICIENCY. HIGH SECURITY

高性能は、
美しい



HIGH
SECURITY



SORON
SHACKLE



PICK & DRILL
RESISTANT




KEY CONTROL
SYSTEM



STRONG &
DURABLE


NE10L / 12L / 14L

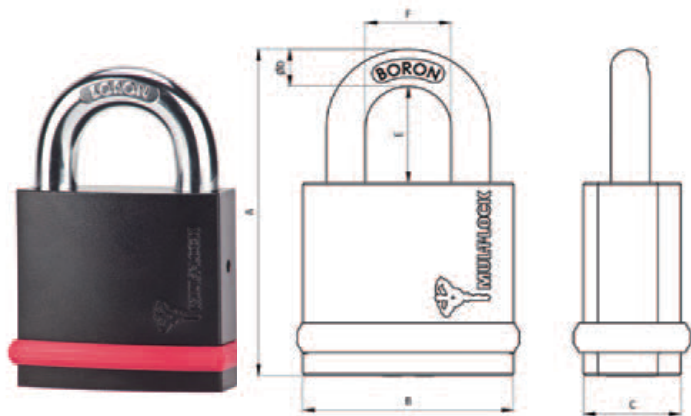

L = シャックルプロテクターが低い

		ボディ			シャックル			CEN
型番	長さ	A	B	C	D	E	F	階級
NE10L	mm	95	54	25	10	25	28	4
NE12L	mm	101	66	28	12	25	30	5
NE14L	mm	105	66	28	14	26	32	6


NE10H / 12H / 14H

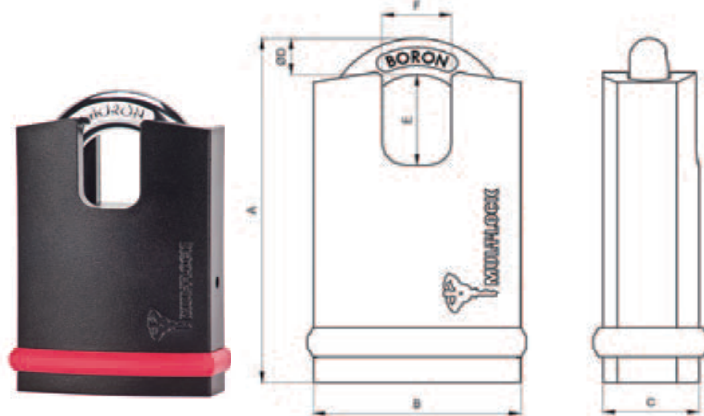

H = シャックルプロテクターが高い

		ボディ			シャックル			CEN
型番	長さ	A	B	C	D	E	F	階級
NE10H	mm	95	54	25	10	25	18	4
NE12H	mm	101	66	28	12	25	21	5
NE14H	mm	105	66	28	14	26	21	6

SBNE12

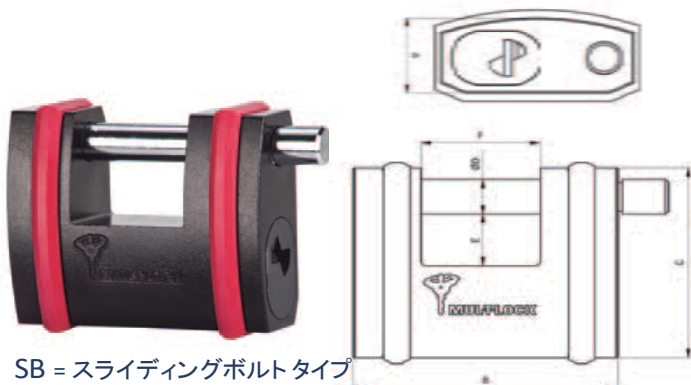

SB = スライディングボルトタイプ

		ボディ			シャックル			CEN
型番	長さ	A	B	C	D	E	F	階級
SBNE12	mm	28	80	66	12	18	36	5

CEN = 欧州標準化委員会が定めた厳しい品質規格
NE14H/14Lは**世界最高ランクの“グレード6”**を取得NE14Hと14Lは
品質規格CENの
最高ランク**6**を
取得!① 破壊困難な
硬化ボロン鋼を採用② ハイセキュリティー
ダブルボール
ベアリングロック機構③ 頑丈な浸炭鋼
仕上げボディ④ 内部のキー
シリンダーは
特許製品⑧ 電着耐久性
塗装仕上げ⑦ 弾力性のある
バンパーで衝撃を
緩和。傷からも保護⑥ 底部に排水用の穴
凍結防止効果有り⑤ 粉じんの侵入を防ぐ
シャッター機構

CEN = セキュリティ等級

耐久項目	1	2	3	4	5	6
鍵違い数	300パターン	1,000パターン	2,500パターン	5,000パターン	10,000パターン	20,000パターン
シャックル 引っ張り破壊	3KN	5KN	15KN	30KN	70KN	100KN
シャックル ねじり破壊	40N・m	100N・m	200N・m	450N・m	1,200N・m	2,500N・m
シャックル 切断破壊	6KN	15KN	25KN	35KN	70KN	100KN
低音時シャックル衝撃破壊 (高さX重さ)			-20℃ 1.25mX0.8kg	-20℃ 3.05mX1.0kg	-40℃ 6.55mX1.4kg	-40℃ 7.15mX1.5kg
低音時本体 衝撃破壊 (高さX重さ)			-20℃ 1.25mX0.8kg	-20℃ 3.05mX1.0kg	-40℃ 6.55mX1.4kg	-40℃ 7.15mX1.5kg
ドリル破壊				2分	4分	8分
のこぎり等による破壊				2分	4分	8分
シリンダープラグ ねじり破壊			5N・m	15N・m	20N・m	30N・m

(KN=キロニュートン N・m=ニュートンメートル)

TACトレーディング株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-4-3 成田コリンズ 1F

TEL: 0476-91-2145

FAX: 0476-91-2146

http://www.tactrading.co.jp Mail: mtl@tactrading.co.jp



代理店